


- ✓ Einfache und schnelle Installation
- ✓ Selbstrotierend und komplett rostfrei
- ✓ Teilweise einstellbare Rotorarme
- ✓ Schutzplatte erhältlich



Dieser Reinigungskopf findet seine Anwendung bei Rohren, Abzügen, Abflüssen, Schächten, Fässern, Behältern und Müllschluckern. Die Rohrreiniger sind selbstrotierend und komplett rostfrei. Durch den erzeugten Wasserstrahl können Rohre von Schmutzablagerungen befreit werden. Die Installation und Anwendung ist einfach und schnell.

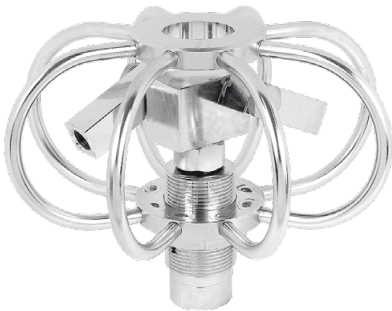

(81.522)

TYR *verstellbar*

Zwei einstellbare Rotorarme für variable Sprühwinkel. Ideal für die Rohr- und Tankreinigung.

Warmwasser		Kaltwasser		ø	IN	Höhe	Gewicht
TYR-2s	TYR-3s	TRR-2s	TRR-3s				
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.				
81.501	81.701	85.501	85.701	75	G1/4" F	60	0.5kg
81.502	81.702	85.502	85.702	75	G3/8" F	60	0.5kg
81.521	81.721	85.521	85.721	150	G1/4" F	70	0.8kg
81.522	81.722	85.522	85.722	150	G3/8" F	70	0.8kg
81.551	81.751	85.551	85.751	300	G1/4" F	70	1.1kg
81.552	81.752	85.552	85.752	300	G3/8" F	70	1.1kg
81.561	81.761	85.561	85.761	400	G1/4" F	70	1.3kg
81.562	81.762	85.562	85.762	400	G3/8" F	70	1.3kg
81.571	81.771	85.571	85.771	500	G1/4" F	70	1.6kg
81.572	81.772	85.572	85.772	500	G3/8" F	70	1.6kg
81.581	81.781	85.581	85.781	600	G1/4" F	70	1.8kg
81.582	81.782	85.582	85.782	600	G3/8" F	70	1.8kg

* Düsen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Achtung:
Nie ungeschützt verwenden!



(81.422)

TYR *fest*

Zwei gerade Rotorarme mit fixem bewährtem Sprühwinkel. Ideal für die vertikale Schachtreinigung.

Warmwasser		Kaltwasser		ø	IN	Höhe	Gewicht
TYR-2f	TYR-3f	TRR-2f	TRR-3f				
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.				
81.401	81.601	85.401	85.601	75	G1/4" F	60	0.5kg
81.402	81.602	85.402	85.602	75	G3/8" F	60	0.5kg
81.421	81.621	85.421	85.621	150	G1/4" F	70	1.0kg
81.422	81.622	85.422	85.622	150	G3/8" F	70	1.0kg
81.451	81.651	85.451	85.651	300	G1/4" F	70	1.3kg
81.452	81.652	85.452	85.652	300	G3/8" F	70	1.3kg
81.461	81.661	85.461	85.661	400	G1/4" F	70	1.5kg
81.462	81.662	85.462	85.662	400	G3/8" F	70	1.5kg
81.471	81.671	85.471	85.671	500	G1/4" F	70	1.6kg
81.472	81.672	85.472	85.672	500	G3/8" F	70	1.6kg
81.481	81.681	85.481	85.681	600	G1/4" F	70	1.8kg
81.482	81.682	85.482	85.682	600	G3/8" F	70	1.8kg

* Düsen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Achtung:
Nie ungeschützt verwenden!

TRL Lanze mit Drehgelenk



Art. Nr.	IN	Länge	ø	Gewicht
81.926	G3/8" F	1570	150	2.2kg

TECHNISCHE DATEN

Druck 275 bar

Temperatur TYR 120°C / TRR 30°C

Eingang siehe Tabelle

Gehäuse Edelstahl

Drehzahl TYR 2000 U/min. / TRR 1000 U/min.

Düsen 2f/2s für 2x 1/8" Düsen*

3f/3s für 3x 1/8" Düsen*

Durchfluss ph 3 - 12